

# MATLOG

Votre spécialiste systèmes embarqués

REPRESENTE

PANEL PC LEADER  
**NAGASAKI**

Spécifications :


## PPC-1573T

Panneau PC 15''



<b>Ecran LCD</b>	Dimension 15'' couleur TFT, résolution 1024 x 768, luminosité 250cd/m <sup>2</sup> <i>Option 5N</i> : luminosité 500 cd/m <sup>2</sup> , <i>option 17N</i> : luminosité 1700 cd/m <sup>2</sup>
<b>Enjoliveur</b>	<i>Option AL</i> : Enjoliveur de montage épaisseur 10 mm. Alliage d'aluminium.
<b>Capot arrière</b>	Tôle d'acier durcie épaisseur 1.2 mm.
<b>Montage mural</b>	Standard VESA-75 et VESA-100. <i>Option WM</i> : kit de montage mural
<b>Étanchéité face avant</b>	Conforme aux normes NEMA-4/12 et IP65/56. Face avant 100% étanche
<b>Dalle tactile</b>	Dalle résistive longue durée 6 fils. <i>Option VP</i> : Anti-vandale, anti-explosion ; anti-rayure ; résistance aux agressions chimiques
<b>CPU</b>	1 Ghz VIA faible consommation, équivalent aux performances d'un Intel Celeron 1.7Ghz. <i>Option FL</i> : CPU 800 Mhz, fonctionnement en mode fanless (sans ventilation)
<b>Mémoire</b>	Support mémoire haute vitesse (DDR RAM) jusqu'à 1Go.
<b>Ports série</b>	3 ports RS232 + 1 port RS232/422/485 : 2 accessibles sur le coffret, 2 ports internes
<b>Autres Ports</b>	4 ports USB 2.0, 1 port parallèle imprimante, 1 port clavier PS2, 1 port souris
<b>Chipset</b>	VIA CLE 266. VT8623, VT8235
<b>AGP vitesse 8x</b>	Support AGP 8x, 64fois plus rapide qu'un bus PCI
<b>Mémoire vidéo</b>	64 Mo de mémoire partagée, accélération graphique 3D / 2D
<b>MPEG-2</b>	Intégré, supporte les films DVD et la vidéo 3D / 2D et l'accélération graphique
<b>Haut Parleurs</b>	2 haut parleurs stéréo intégrés. Prise audio jack
<b>Ethernet</b>	2 ports Ethernet rapides 10/100 Base-T
<b>Disque dur</b>	Capacité de 80 Go, qualité anti-choc et antivibratoire
<b>Slot d'extension</b>	1 slot PCI (carte longue acceptée)
<b>Lecteur de CD-ROM</b>	<i>Option CD</i> : lecteur de CD-ROM bas profil intégré
<b>Résistance aux vibrations</b>	Strictement conforme à la norme IEC-60068. Tests aléatoires de 5-500 Hz @ 2 G RMS sous Microsoft Windows XP Pro
<b>Résistance aux chocs</b>	Strictement conforme à la norme IEC-60068. Tests à 15G durée 11 msec sous XP Pro
<b>Alimentation</b>	Alimentation secteur universelle. <i>Option VDC</i> : 12, 24, 48 VDC Connectique de type militaire sécurisée.
<b>Dimensions</b>	410 mm (longueur) x 340 mm (hauteur) x 87 mm (profondeur)
<b>Température de fonctionnement</b>	De 0 à +50°C <i>Option HT</i> : Résistant au grand froid jusqu'à -20°C

Dimensions (en mm) :

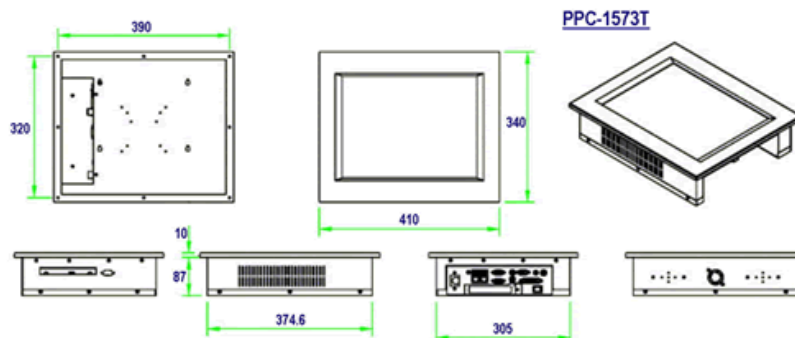

**MATLOG**

Bâtiment Hermès – Espace Performance  
4 rue de la Chambre aux Deniers  
49000 ANGERS

+33 (0)2 41 48 79 50

+33 (0)2 41 48 70 36

[contact@matlog.com](mailto:contact@matlog.com)

[www.matlog.com](http://www.matlog.com)