

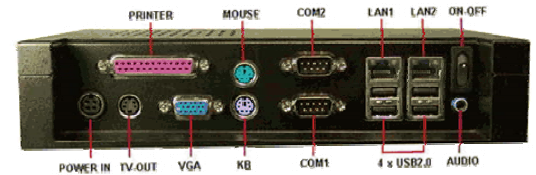
MATLOG

Votre spécialiste systèmes embarqués

PPC-812T-AL

PC Panneau 8''

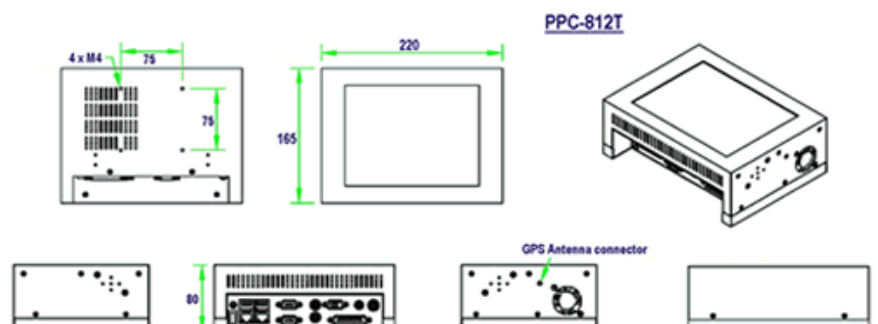
REPRESENTE

PANEL PC LEADER
NAGASAKI

Equippé avec l'option GPS, ce panel PC présente la compacité idéale pour les applications embarquées mobiles.

Spécifications :

Ecran LCD	Dimension 8'' 262 144 couleurs TFT Résolution 640 x 480, super lumineux 380 cd/m ²
Utilisation	Machine haut de gamme, de classe industrielle, utilisation industrielle, médicale, militaire.
Capot arrière	Capot durci en acier, traitement anti-corrosion
Enjoliveur	Montage mural conforme à la norme VESA-75. Le kit de montage est en option.
Dalle tactile	Dalle tactile durcie résistive analogique 4 fils
CPU	VIA 1 GHz faible consommation, équivalent aux performances d'un Intel Celeron 1.7Ghz
DDR RAM	Support mémoire rapide DDR RAM jusqu'à 1 Go
Ports série	3 ports RS232+1 port RS232/422/485. COM1 et COM2 sont accessibles sur le coffret, COM3 et COM4 accessibles sur la carte mère (déport possible)
Autres ports	4 ports haute vitesse USB 2.0, 1 port parallèle imprimante, 1 port clavier PS2, 1 port souris
Chipset	VIA CLE 266. VT8623 et VT8235
AGP vitesse 8 x	Support AGP 8x, 64 fois plus rapide que le bus PCI
Mémoire vidéo	64 Mo de mémoire. Autorise le graphique haute vitesse 2D, accélération 3D.
MPEG-2	Intégré, haute vitesse pour supporter les films vidéo DVD et VCD en temps réel
Haut-parleurs	2 haut-parleurs stéréo intégrés. Prise audio jack externe
Ethernet	2 ports Ethernet rapides 10/100 Base-T
Disque dur	Disque dur 2,5'' antivibratoire, capacité : 80 Go
GPS	Option : carte GPS haute précision et antenne GPS active pour applications embarquées mobiles (gestion de flotte de véhicules, etc.)
Résistance aux vibrations	Strictement conforme à la norme IEC-60068. Tests aléatoires de 5-500 Hz @ 2 G RMS sous Windows XP Pro.
Résistance aux chocs	Strictement conforme à la norme IEC-60068. Tests à 15 G durée 11msec sous XP Pro
Alimentation	Adaptateur universel 100-240 VAC. Option : 12 VDC
Dimensions	250 mm (longueur) x 200 mm (hauteur) x 77 mm (profondeur)
Température de fonctionnement	De 0 à 50°C

Dimensions (en mm) :**MATLOG**

Bâtiment Hermès – Espace Performance

4 rue de la Chambre aux Deniers

49000 ANGERS

☎ +33 (0)2 41 48 79 50

☎ +33 (0)2 41 48 70 36

✉ contact@matlog.comwww.matlog.com