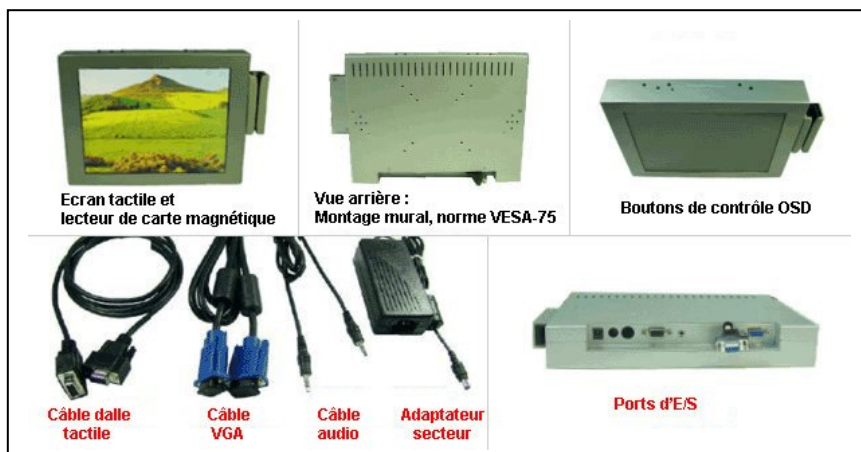


**MATLOG**



Votre spécialiste systèmes embarqués

**REPRESENTE****PANEL PC LEADER  
NAGASAKI****Spécifications :****LCM-104T**  
Moniteur LCD 10,4''

Taille de l'afficheur LCD	Afficheur LCD TFT 10,4 pouces
Résolution / Luminosité	Résolution 640 x 480 pixels : 350 cd/m <sup>2</sup> <i>Option SVGA</i> : Résolution 800 x 600 pixels : 180 cd/m <sup>2</sup> <i>Option DM</i> : Réglage de la luminosité par potentiomètre sur la face avant
Nombre de couleurs	262 144 couleurs vraies
Angles de vues	Horizontal (gauche et droite) : 130 degrés. Vertical (haut et bas) : 120 degrés.
MTBF lampe	Environ 40 000 heures
Montage mural	Conforme à la norme VESA-75 et VESA 100, 4 trous supplémentaires de fixation rapide de 4mm
Kit de montage mural	<i>Option WM</i> : Un kit de montage mural VESA-75
Étanchéité eau / poussière	Conforme IP-65, NEMA-4-12. Face avant 100% étanche
Boutons de contrôle OSD	Boutons de contrôle : luminosité, contraste, déplacement haut-bas-droite-gauche de l'image.
Ports	Connecteur de sortie VGA standard sub-D 15 pins femelle <i>Option DVI</i> : Port pour interface DVI <i>Option BNC</i> : Connecteur BNC
Lecteur de cartes	<i>Option CR</i> : Lecteur de carte magnétique
Dalle tactile résistive	<i>Option Touch</i> : Résolution 4096 x 4096. Interface USB ou RS232 (à définir à la commande)
Haut-Parleurs	2 haut-parleurs intégrés et une fiche audio
Coffret	Coffret en acier renforcé
Température	Température de fonctionnement : -10°C à +50°C Température de stockage : -20°C à +85°C <i>Option HT</i> : -20°C à +50°C en fonctionnement
Adaptateur secteur	Adaptateur secteur universel 100-240VAC

**Dimensions (en mm) :**

LCM-104T-CR

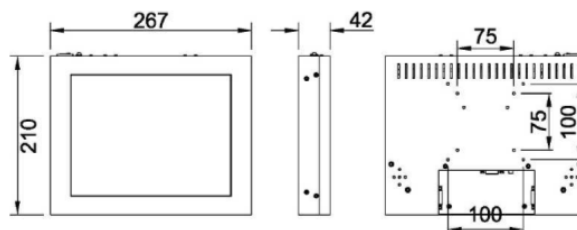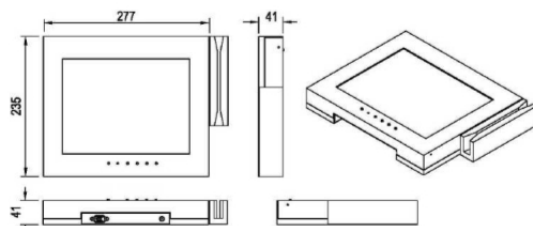

LCM-104T

**MATLOG**Bâtiment Hermès – Espace Performance  
4 rue de la Chambre aux Deniers  
49000 ANGERS

☎ +33 (0)2 41 48 79 50

☎ +33 (0)2 41 48 70 36

✉ [contact@matlog.com](mailto:contact@matlog.com)[www.matlog.com](http://www.matlog.com)