
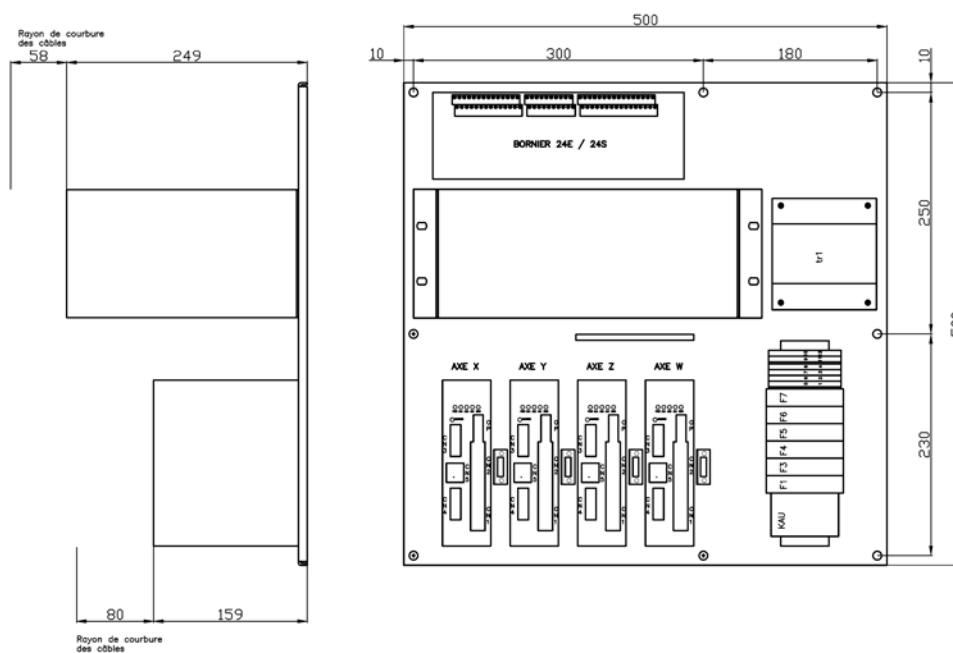


# Sigea

robotique

COMMANDE NUMERIQUE MULTI-AXES NON INTERPOLES  
MOTORISATION BRUSHLESS A INTEGRER

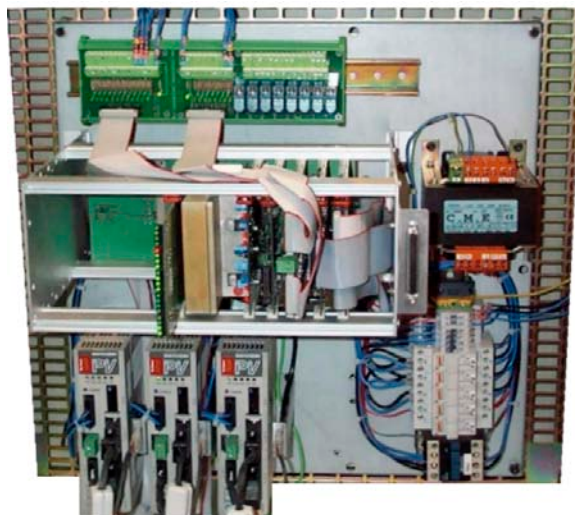

## COMPOSITION DE BASE

- Intégrable en armoire électrique ventilée profondeur mini 400 mm
- Présentation sur une tôle électro-zinguée à visser en fond d'armoire , poids environ 19 kg
- Les raccordements s'effectuent sur prises et borniers .
- 24 entrées 16 sorties optocouplées, 8 sorties relais coupure 2A disponibles pour le contrôle de processus industriels.
- 1 à 4 variateurs brushless 15 A ou 1 à 3 variateurs 30A
- Alimentation 240V 50Hz mono

SIGEFAX BR V0/3