
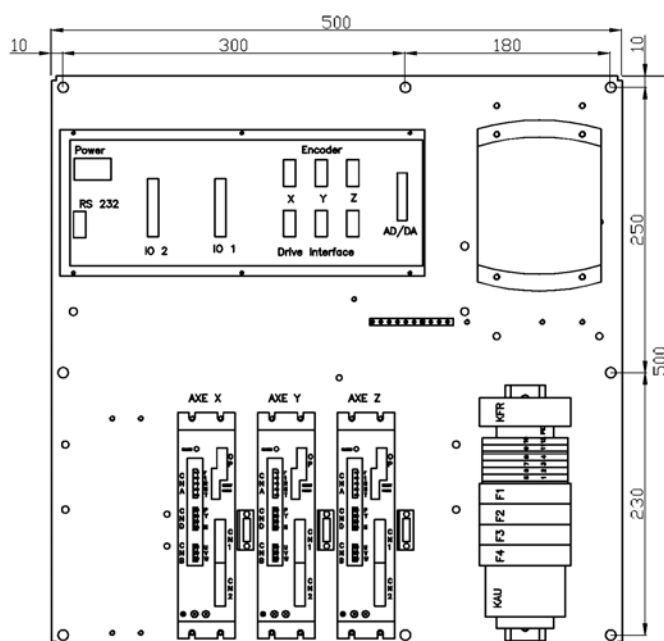


# Sigea

robotique

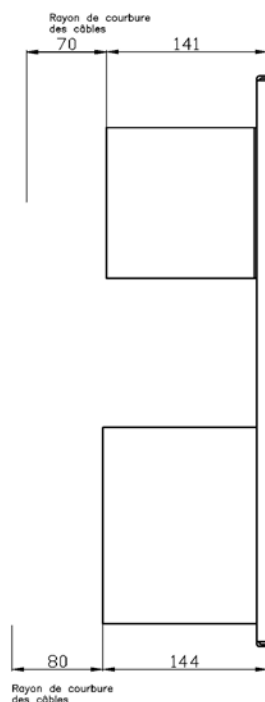

## COMPOSITION DE BASE

- Intégrable en armoire électrique ventilée profondeur mini 300 mm
- Présentation sur une tôle électro-zinguée à visser en fond d'armoire , poids environ 19 kg
- Les raccordements s'effectuent sur prises et borniers .
- 20 entrées 32 sorties optocouplées disponibles pour le contrôle de processus industriels.
- 1 à 3 variateurs brushless 15 A ou 30A
- Alimentation 240V 50Hz mono

COMMANDE NUMERIQUE MULTI-AXES  
INTERPOLES MOTORISATION  
BRUSHLESS A INTEGRER

# SMC3000 BR V0/3